

ДРОБЕМЕТНЫЕ ТУРБИНЫ
УСТ 300 - 500



Ümit Döküm

О нас

Фирма Умид Докум (основана 1992) производит износоустойчивые запчасти для дробеструйных машин. Качество нашей фирмы сертифицировано по системе стандартов AQA ISO 9001 : 2008, и подтверждено нашими турецкими и зарубежными клиентами, являющимися лидерами в своем секторе индустрии.

Главные преимущества наших турбин

- ◆ Высокая износоустойчивость посредством изготовления корпуса из высоколегированной стали.
- ◆ Сокращение издержек на ремонт благодаря простой замене деталей.
- ◆ Долгий срок службы благодаря высокотехнологичному производству деталей
- ◆ Простая и быстрая доставка запчастей со складов, обеспечиваемых Умит Докум.

В этом буклете вы прочтаете также о других преимуществах наших турбин.

С наилучшими пожеланиями,


**Селим Овазар
Генеральный Директор**

Содержание

- 1.1** Важные преимущества
- 1.2** Конструкция
- 1.3** Принцип работы
- 1.4** Советы по работе с дробеметными машинами
- 1.5** Установка лопастей
- 1.6** Снятие лопастей
- 1.7** Регулировка камеры подачи абразива
- 1.8** Регулировка центра обработки поверхности
- 1.9** Спецификация

1.1 Важные преимущества

- ◆ Длительный срок службы дробебетных турбин благодаря использованию рабочих элементов из материалов с добавлением марганца и других материалов с высокой износостойкостью
- ◆ Короткие интервалы разгона за счет высокой мощности и больших запасов абразива
- ◆ Высокая экономичность эксплуатации за счет взаимозаменяемости запасных частей.
- ◆ Небольшая площадь, требуемая для хранения расходных частей: широкий спектр единых запасных частей для турбин всех типоразмеров.
- ◆ Минимальное время для обслуживания: простота замены лопастей и снятие защитных элементов вручную.
- ◆ Легкое усовершенствование устаревшей дробебетной техники за счет простой, экономически эффективной модернизации
- ◆ Возможность вращения влево и вправо благодаря симметричной структуре вращательных дисков

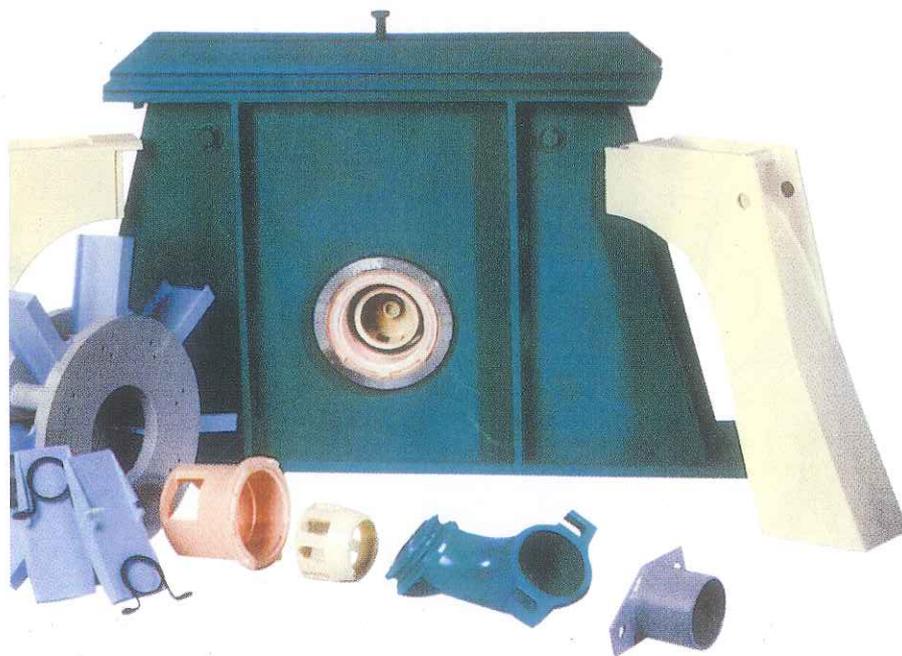


1.2 Конструкция

ТУРБИНЫ UST 300 - 500

Турбины Umit Dokum UST состоят из двух компонентов: корпуса и вращательного механизма. Корпус турбины состоит из деталей, соединенных болтами. Вращательные механизмы для всех турбин одинаковы. Изменение размера турбины достигается за счет использования лопастей других размеров.

Восемь лопастей находятся в конических разъемах, расположенных по обе стороны, и закреплены пружинными элементами. Общая симметричная конструкция крепления лопастей дает возможность двустороннего движения вращательного механизма.

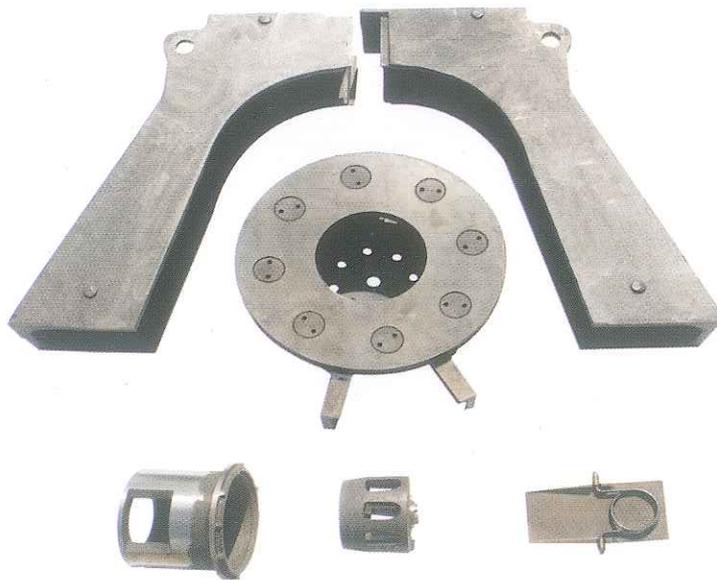

Компактная и емкая конструкция турбины позволяет использовать один и тот же принцип в работе с турбинами любого размера. Крышка турбины и др. элементы защиты изготовлены из сплава марганца и стали, что сокращает время, необходимое для обслуживания и внезапных остановок, а также способствует простой и быстрой замене лопастей и элементов защиты. В случае,

когда камеры дробеметной очистки имеют большие размеры и вращательный механизм доступен изнутри, лопасти могут также быть заменены изнутри камеры. Высоколегированная хромоникелевая армировка защиты на верхней крышке обеспечивает длительный срок эксплуатации данного узла. Собранная турбина крепится к камере дробеметной очистки 6 крепежными болтами.

1.3 Принцип работы

Необходимая скорость подачи абразива корректируется автоматически с помощью клапана. Открытие и закрытие клапана управляется пневматическим цилиндром.

Абразив попадает в центр вращательного механизма через загрузочный желоб. Импеллер (лопастное колесо), который вращается с той же скоростью, ускоряет абразив. Затем абразив попадает на передающую поверхность лопастей через


выходное окно контрольной камеры и выходит из турбины с заданной скоростью. Скорость вращения и диаметр турбины определяют выходную скорость абразива. В зависимости от целей использования дробеметной машины и требуемой эффективности существуют 4 размера турбин, диаметром от 300 до 500 мм и скоростью от 60 до 90 м/с. Объем использования абразива - от 100 до 400 кг/мин.

1.4 Советы по работе с дробеметными машинами

Изношенные лопасти турбин вызывают разбалансирование и быстрый износ вращательного механизма и подшипника. Изношенная камера контроля и импеллер изменяют позицию и формирование зоны воздействия дробеметной турбины и приводят к ухудшению эффективности очистки и увеличению общего износа машины.

Лопастям следует заменять комплектно. После замены следует сразу установить соответствующую ширину полосы, охватываемой струей нагнетающего устройства.


Для предотвращения разрушения корпуса турбины состояние защитных элементов корпуса необходимо постоянно контролировать.

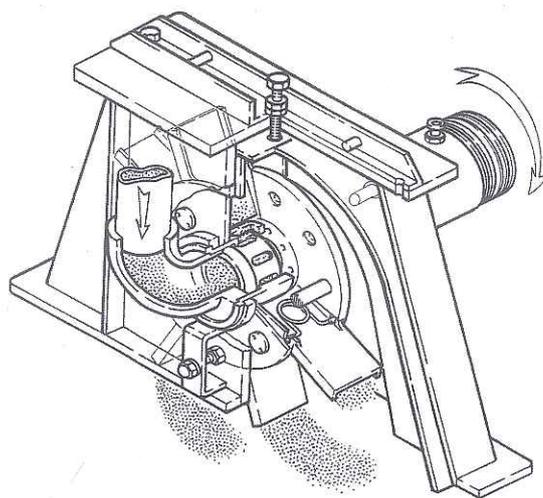


До начала технического обслуживания убедитесь, что машина и все ее движущиеся части не придут в движение по ошибке. Используйте блокирующий переключатель.

1.5 Установка лопастей

Подающие элементы абразива (вращательный диск, камера контроля, импеллер) должны быть установлены до установки лопастей. Поскольку у данных машин возможно правое и левое вращение, направление вращения должно учитываться при установке лопастей. Направление вращения может определяться направлением вращения подшипника. После того, как определено необходимое направление вращения, лопасти устанавливаются конической стороной в разъемы вращательного диска. Запорные щели лопастей расположены на обратной стороне. После этого с помощью специальных щипцов устанавливаются запорные пружины (см. рисунок). Эти пружины крепятся с помощью защитных болтов, которые надежно фиксируют пружины на лопастях.

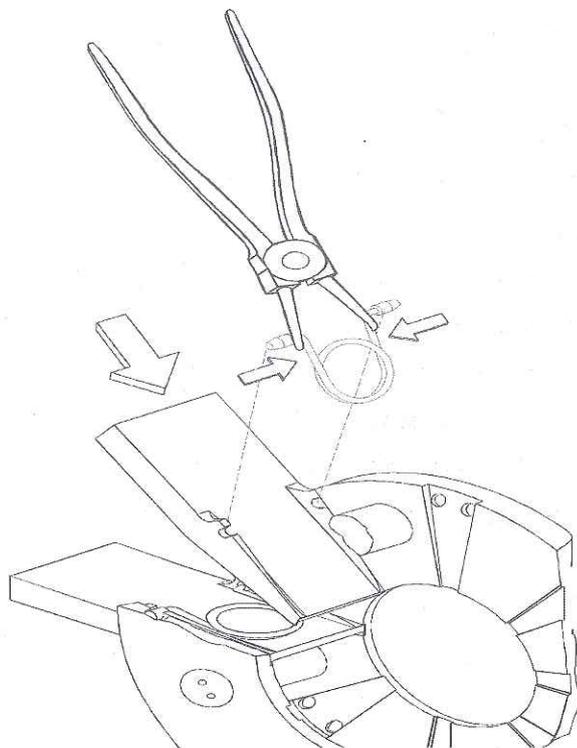

1.6 Снятие лопастей

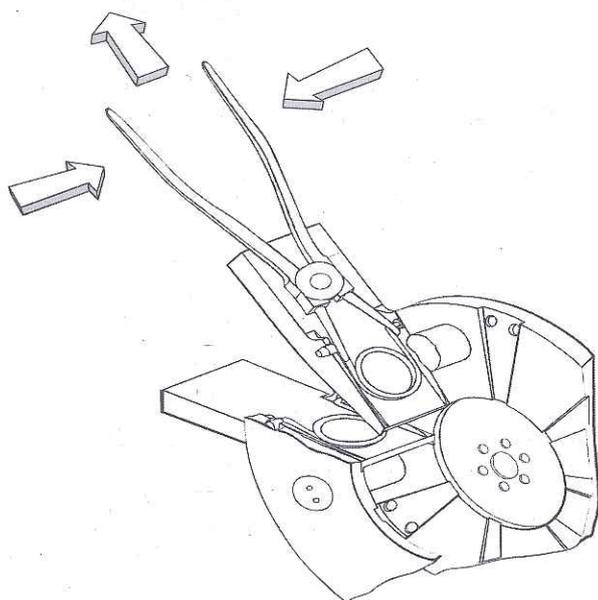


Доступ к лопастям для их замены осуществляется после снятия крышки и защитного кожуха. Для дробеметных камер большого размера, в которых возможен доступ к вращательному механизму изнутри, замена лопастей также возможна изнутри. Лопасти заменяются с помощью специальных щипцов. После снятия фиксирующих пружин лопасти вынимаются из конических гнезд, в которых они закреплены.

1.7 Регулировка камеры контроля

Освободите зажимный фиксатор, чтобы камера контроля вращалась в нужном направлении. Стрелка показывает направление распределения абразива. В этом положении загрузочный желоб недоступен.

Важно: камера контроля открывается в положении, противоположном углу выброса абразива. Тип абразива («крупка», «дробь», рубленая проволока) играет такую же важную роль, как и размер абразива. У различных типов абразива в связи с разной плотностью и износостойкостью будет разный



коэффициент внутреннего трения. **На практике это обозначает: никогда не смешивайте разные типы абразива.** В случае использования рубленой проволоки агрегат следует проверять каждые 100 рабочих часов. Кроме того, после установки новой запасной части, необходимо устанавливать центр обработки для определения направления обработки. Только в этом случае гарантируется экономное использование машины и избежание износа и затрат на замену деталей.

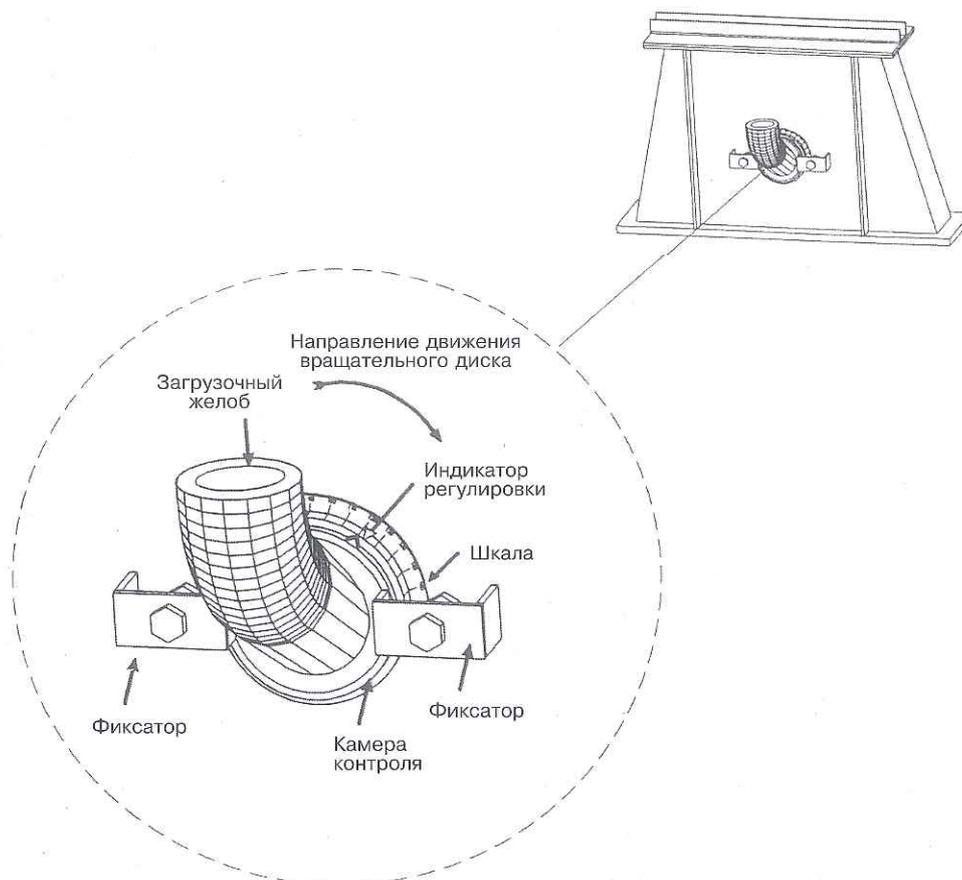

1.8 Регулировка центра обработки

Направление обработки

После установки турбины в зависимости от формы и положения обрабатываемой поверхности необходимо отрегулировать “горячую точку” (центр обрабатываемой поверхности) для каждой машины. Для этих целей служит шкала прицела камеры контроля.

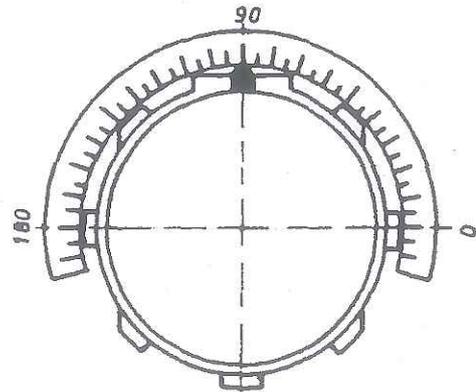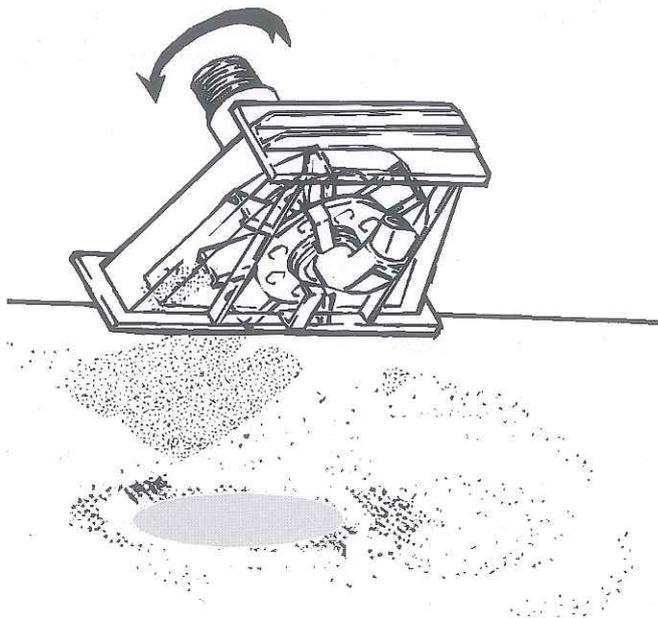

Для определения “горячей точки” обрабатываемой поверхности, которая будет в в месте наибольшей интенсивности обработки, необходимо на поверхность, подлежащую обработке, поместить тонкую стальную пластину длиной не менее 1,2 м, чтобы эта пластина полностью накрыла поверхность, подлежащую обработке. Затем следует обработать эту пластину абразивом в течение минуты, не меняя ее положения. (Смещение контрольной пластины следует отключить) После удаления стальной пластины отрегулируйте оборудование и примите меры против спонтанного смещения области «горячей точки».

“Горячая точка” может быть определена и визуально, например, по интенсивности металлического отблеска или по изменению окраски металла от высокой температуры, которая возникает в области “горячей точки”.


Еще один метод определения “горячей точки” – измерить температуру обработанной поверхности термометром

или - крайне осторожно! - рукой. Наивысшая температура будет в области “горячей точки”. В последствии нужная область обработки достигается путем вращения камеры контроля. В то же время следует учитывать направление движения вращательного диска. Для установки нужной области воздействия следует выбрать верный тип обработки.

1.9 Спецификация

	УСТ 300	УСТ 400	УСТ 450	УСТ 500
Размер лопастей	300 мм	400 мм	450 мм	500 мм
Мощность	11 кВт	15 кВт	22 кВт	30 кВт
Потребление (поток) абразива	ок. 250 кг/мин	ок. 300 кг/мин	ок. 350 кг/мин	ок. 400 кг/мин
Скорость	70 м/с	80 м/с	85 м/с	90 м/с

Турбина

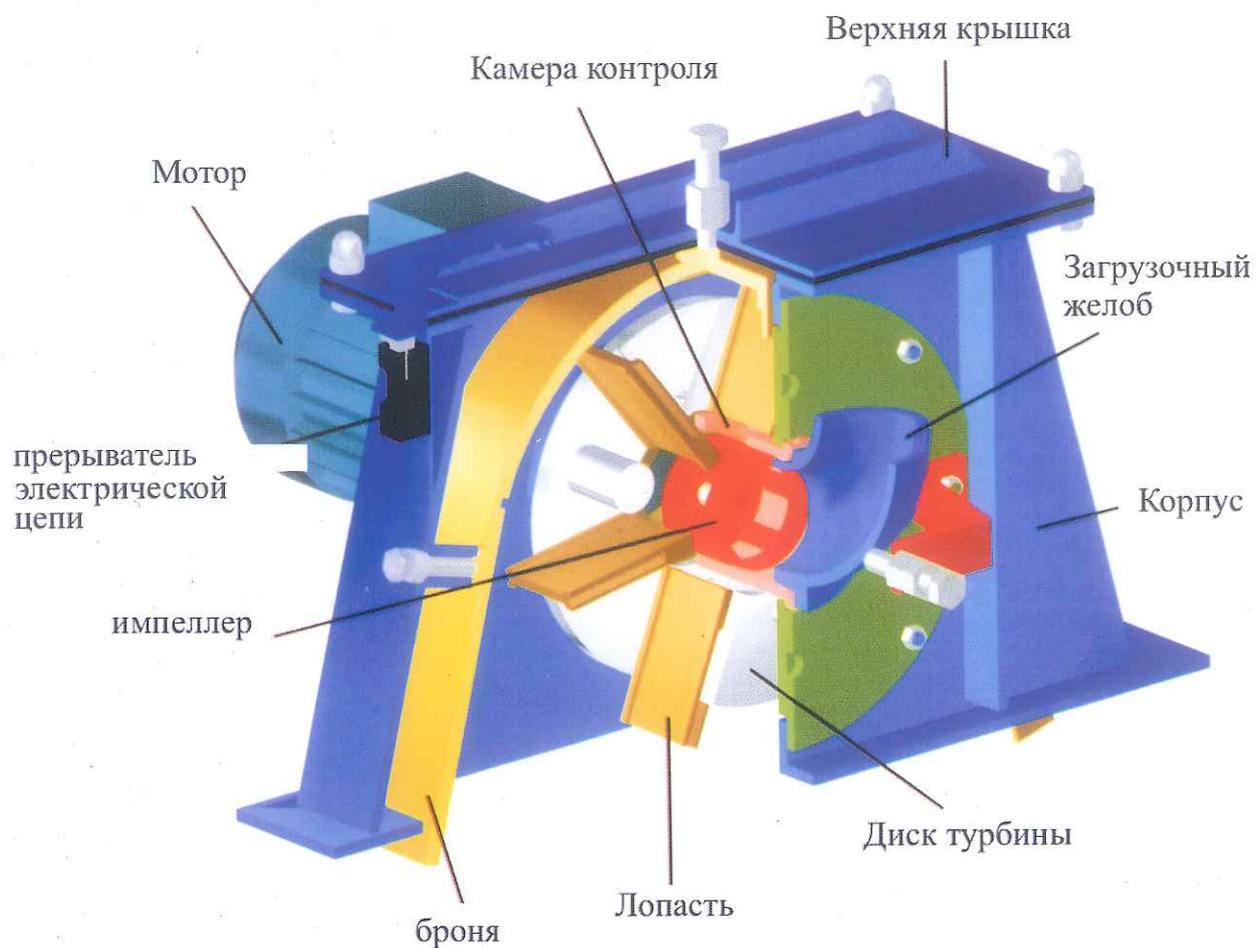



CERTIFICATE



ÜMİT DÖKÜM ÜMİT DÖKÜM İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LTD. ŞTİ.

İMES SANAYİ SİT. D BLOK 401 SOKAK NO: 11 ÜMRANIYE - İSTANBUL - TÜRKİYE

with a scope of

**SHOT BLASTING, MACHINE SPARE PARTS, BLADE, IMPELLER,
CONTROL CAGE, ARMORS**

ISO 9001:2015

Has established a quality management system in accordance
with international standard.

"Following elements of the standard are excluded"
"8.3"

Certificate No : M 9321
Initial Certification Date : 18 January 2013
Certification Date : 12 April 2022
Expiration Date : 11 April 2025

General Manager

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
İTOSB 9. Cadde No. 15 Tepeören Tuzla
Istanbul / Turkey

Tel: +90 216 593 25 75
Faks: +90 216 593 25 74
info@kiwa.com.tr
www.kiwa.com.tr

Certificate is valid till expiration date,
subject to successful completion of
periodical surveillance audits.
Please contact above numbers for
detailed information.



TÜRKAK BDS NO
YS-2876-6680

Last Modified : 05 December 2024 - R 05



Ümit Döküm

представитель

